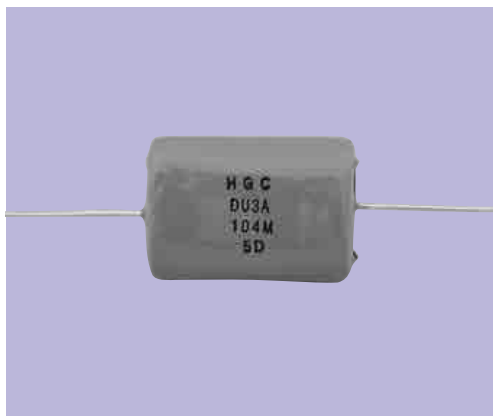


特 徴
FEATURES

外装は絶縁スリーブで小型軽量です。

The decoration is small and light in an insulation sleeve.

オイル含浸を施し絶縁、耐電圧に優れています。

Oil impregnation and am superior in the insulation, breakdown voltage.

中、高電圧回路に優れています。

Excellence to circuits of in or high voltage.

RoHS対応品。

RoHS compliance.

用 途
USE

スナバ回路

Snubber circuit

電源回路

Power supply cuicuit

各種産業機器

Variously, industry machine.

性 能 PERFORMANCE SPECIFICATIONS

番号 No.	項 目 ITEMS		性 能 CHARACTERISTICS	試 験 方 法 TEST METHOD
1	耐電圧 WITHSTAND VOLTAGE	端子相互間 Between terminals.	異常がないこと No damage	定格電圧の200%を1秒間印加する Working voltage×2.0 1seconds
2	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	$C \leq 0.33 \mu F$	9000MΩ以上 9000MΩMin.	測定電圧：250Vdc. 500Vdc Measure voltage：250Vdc. 500Vdc
		$C > 0.33 \mu F$	3000MΩμF以上 3000MΩμFMin.	
3	誘電正接 DISSIPATION FACTOR		1%以下 1%Max.	測定条件：1 KHz Measurement a condition：1KHz
4	耐寒性 COLD RESISTANCE	静電容量変化率 CHANGE OF CAPACITANCE	試験前の値の-10%以内 Less than -10%	試験温度：-25±3℃ Test temperature：-25±3℃
5	耐熱性 HEAT RESISTANCE	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	$C \leq 0.33 \mu F$ 600MΩ以上 600MΩMin.	試験温度：85±2℃ Test temperature：85±2℃
			$C > 0.33 \mu F$ 20MΩμF以上 20MΩμFMin.	
		静電容量変化率 CHANGE OF CAPACITANCE	試験前の値の-10%以内 Less than -10%	
		常温復帰後 After return to usual temperature	耐電圧 WITHSTAND VOLTAGE	
			絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	
6	耐湿性 MOISTURE RESISTANCE	耐電圧 WITHSTAND VOLTAGE	異常がないこと No damage	試験温度：40±2℃ 湿度：90～95% 試験時間：240±8時間 定格電圧の175%を1秒間印加する Test temperature：40±2℃ Humidity：90～95% Test time：240±8hours Working voltage×1.75 1minute
		絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	番号2の規定値の30%以上 Regulation value of No2 30% Min.	
7	高温負荷 HIGH TEMPERATURE	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	番号2の規定値の30%以上 Regulation value of No2 30% Min.	試験温度：85±2℃ 定格電圧の140%の値を240±8時間印加する Test temperature：85±2℃ Working voltage×1.4 240±8hours
		誘電正接 DISSIPATION FACTOR	1.1%以下 1.1%Max.	
		静電容量変化率 CHANGE OF CAPACITANCE	試験前の値の±7% Less than±7%	

◎このシリーズは直流用として設計されたものですが、商用周波数の交流でも使用できます。この場合の電圧は周囲温度40℃が基準です。

更に50Hz以外の正弦波で使用する場合は下記により使用電圧を軽減して下さい。

This series were designed as the direct current business but the commercial frequency alternating current can be used by them. As for the voltage in this case, the 40℃ temperature around is a standard. Moreover, when using by the 50Hz except sine wave, reduce use voltage by the following.

・ AC使用電圧 (50/60Hz)	400Vdc→250Vac	630Vdc→350Vac	1000Vdc→500Vac	1600Vdc→650Vac	2000Vdc→800Vac	2500Vdc→1000Vac
・ 周波数軽減電圧	50Hz→100%	100Hz→75%	1000Hz→30%	10000Hz→5%		
・ 40℃を超える場合	40℃→100%	60℃→95%	70℃→85%	85℃→65%		

定 格 RATING

定格電圧：400Vdc～2500Vdc

Rated voltage range : 400Vdc～2500Vdc

耐電圧：定格電圧×200%

Withstand voltage : Rated voltage × 200%

静電容量範囲：0.001～0.68μF

Capacitance range : 0.001～0.68μF

許容差：±10%、±20%

Capacitance tolerance : ±10%、±20%

使用温度範囲：-25～+85℃


Operating temperature range : -25～+85℃

型名の構成 PART NUMBER



(例)
DUTT 3A 104 M

静電容量許容差 K: ±10%、M: ±20%
静電容量 (例) 0.1μF
定格電圧 2G: 400Vdc, 2J: 630Vdc
3A: 1000Vdc, 3C: 1600Vdc
3D: 2000Vdc, 3E: 2500Vdc
シリーズ名

寸 法 図 DIMENSIONS

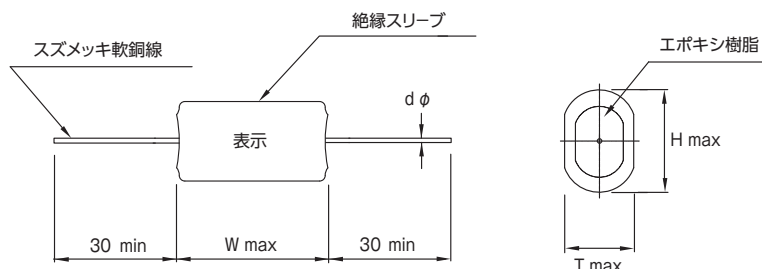

特 性 図

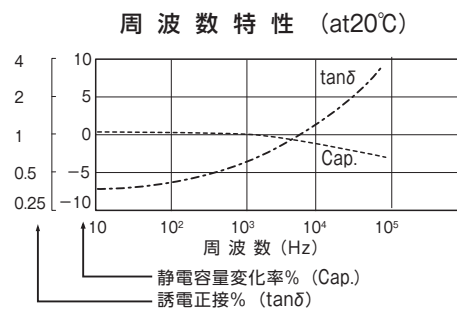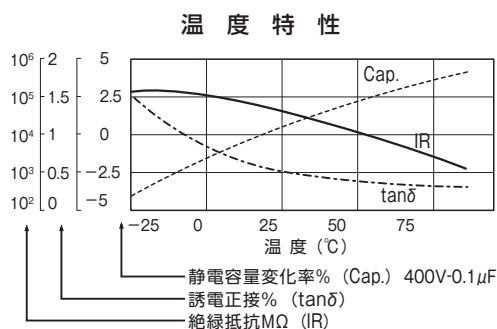

寸 法 表 STANDARD SIZE

定格電圧		400Vdc (2G)				630Vdc (2J)				1000Vdc (3A)				1600Vdc (3C)				2000Vdc (3D)				2500Vdc (3E)			
寸法(mm)		W	T	H	d	W	T	H	d	W	T	H	d	W	T	H	d	W	T	H	d	W	T	H	d
記号	μF																								
102	0.001	18.0	6.0	10.0	0.6	18.0	6.0	10.0	0.6	18.0	6.0	10.0	0.6	18.0	6.0	10.0	0.6	28.0	6.0	10.5	0.6	28.0	6.0	10.5	0.6
152	0.0015	18.0	6.5	11.0	0.6	18.0	6.5	11.0	0.6	18.0	6.5	11.0	0.6	18.0	6.5	11.0	0.6	28.0	7.0	11.5	0.6	28.0	7.0	11.5	0.6
222	0.0022	18.0	8.0	12.0	0.6	18.0	8.0	12.0	0.6	18.0	8.0	12.0	0.6	18.0	8.0	12.0	0.6	28.0	8.5	12.5	0.6	28.0	8.5	12.5	0.6
332	0.0033	18.0	9.5	13.5	0.6	18.0	9.5	13.5	0.6	18.0	9.5	13.5	0.6	18.0	9.0	13.5	0.6	28.0	10.0	14.5	0.6	28.0	10.0	14.5	0.6
472	0.0047	18.0	7.5	12.0	0.6	18.0	8.0	12.0	0.6	18.0	7.5	12.0	0.6	18.0	7.5	12.0	0.6	28.0	12.0	16.0	0.6	28.0	12.0	16.0	0.6
682	0.0068	18.0	9.0	13.5	0.6	18.0	9.0	13.5	0.6	18.0	9.0	13.5	0.6	18.0	9.0	13.5	0.6	38.0	8.0	13.5	0.8	38.0	9.0	14.5	0.8
103	0.01	18.0	10.5	15.0	0.6	18.0	10.5	15.0	0.6	18.0	10.5	15.0	0.6	28.0	8.5	14.0	0.6	38.0	9.0	15.0	0.8	38.0	10.0	16.0	0.8
153	0.015	18.0	13.0	17.0	0.6	18.0	13.0	17.0	0.6	18.0	13.0	17.0	0.6	28.0	10.0	16.0	0.8	38.0	11.0	17.0	0.8	38.0	12.0	18.0	0.8
223	0.022	18.0	15.5	19.5	0.6	18.0	15.5	19.5	0.6	28.0	6.5	12.5	0.6	28.0	12.0	18.0	0.8	38.0	13.5	19.0	0.8	38.0	14.5	20.0	0.8
333	0.033	23.0	11.5	17.0	0.6	28.0	8.0	13.5	0.6	28.0	8.0	13.5	0.8	28.0	14.5	20.5	0.8	38.0	16.5	22.0	0.8	38.0	17.5	23.0	0.8
473	0.047	23.0	13.0	19.0	0.6	28.0	9.5	15.0	0.6	28.0	9.5	15.0	0.8	38.0	12.5	18.0	0.8	48.0	14.0	19.5	0.8	48.0	15.0	20.5	0.8
683	0.068	23.0	14.5	20.5	0.8	28.0	11.0	17.0	0.8	28.0	11.0	17.0	0.8	38.0	15.0	20.5	0.8	48.0	16.5	22.5	0.8	48.0	17.5	23.5	0.8
104	0.1	23.0	18.0	23.5	0.8	28.0	13.5	19.0	0.8	28.0	13.5	19.0	0.8	38.0	18.0	23.5	0.8	48.0	20.0	26.0	0.8	48.0	21.0	27.0	0.8
154	0.15	23.0	22.0	27.5	0.8	28.0	16.0	22.0	0.8	28.0	16.0	22.0	0.8	38.0	22.0	28.0	0.8	48.0	22.0	28.0	0.8	48.0	24.0	29.5	0.8
224	0.22	38.0	11.5	17.5	0.8	38.0	12.5	19.5	0.8	38.0	14.5	20.5	0.8	48.0	21.0	27.0	1.0	48.0	22.5	28.5	1.0	48.0	29.0	34.5	1.0
334	0.33	38.0	14.0	20.0	0.8	38.0	15.5	21.5	0.8	38.0	18.0	24.0	0.8	48.0	26.0	31.5	1.0	48.0	27.5	33.5	1.0				
474	0.47	48.0	14.0	20.0	0.8	48.0	15.5	21.5	0.8	48.0	18.0	23.5	0.8	48.0	31.0	36.5	1.0								
684	0.68	48.0	17.0	22.5	0.8	48.0	18.5	24.5	0.8																

※上記以外の寸法、定格については別途設計いたしますのでご用命下さい。